

Beschreibung

Selbstansaugende, einstufige, horizontale Peripheralradpumpe. Saug- und Druckseite mit Gewindeanschluss. Selbstansaugend bis 3m. Wechsel- und Drehstromausführungen sind erhältlich.


Technische Daten

Förderstrom: Q bis 18 m³/h
Förderhöhe: H bis 70 mWs
Medientemperatur: T max. 120 °C
Leistung: P 0,55 bis 7,5 kW

Werkstoffe

Alle medienberührten Teile aus Edelstahl AISI 304.

Kennfelder

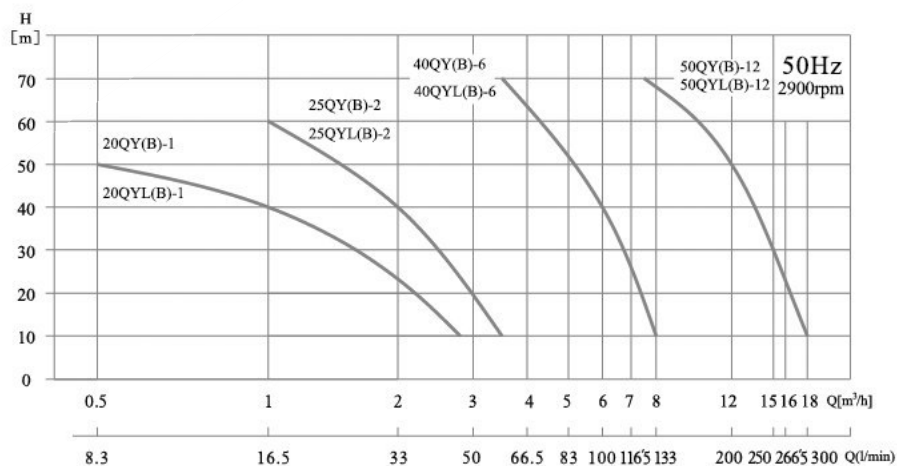

ANWENDUNGEN

Wasserversorgung
 Ozonisierungsanlage
 Druckerhöhung
 Filteranlage





hydroo®

Close service and excellence in pumping technologies.



**æcht Vertriebsgesellschaft
mbH**

Postfach 1234
63402 Hanau, Deutschland
Tel. +49 (0)69 348 790 780
Fax +49 (0)69 348 790 787
E-mail hydroo@aecht.net

www.hydroo.com/de

Hydroo Pump Industries S.L.

Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail info@hydroo.com