

## JETPUMPE HJ

Selbstansaugende Jetpumpen

### Beschreibung

Selbstansaugende, einstufige, horizontale Jetpumpe in kompakter Bauform. Saug- und Druckseite mit Gewindeanschluss. Selbstansaugend bis 8m. Wechsel- und Drehstromausführungen sind erhältlich.


### Technische Daten

Förderstrom: Q bis 3m<sup>3</sup>/h  
 Förderhöhe: H bis 45 mWs  
 Medientemperatur: T max. 45 °C  
 Leistung: P 0,55 kW

### Werkstoffe


Pumpengehäuse und Laufrad aus Edelstahl AISI 304.  
 Ejektor aus Kunststoff (PP).

### Kennfelder

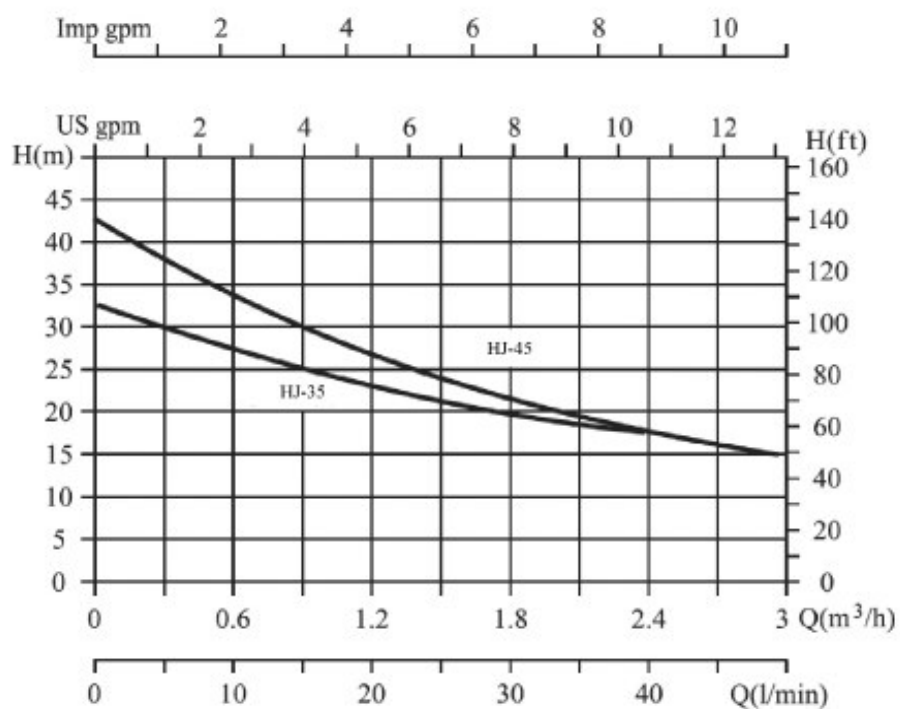

### ANWENDUNGEN

Wasserversorgung  
 Beregnung  
 Druckerhöhung  
 Bewässerung

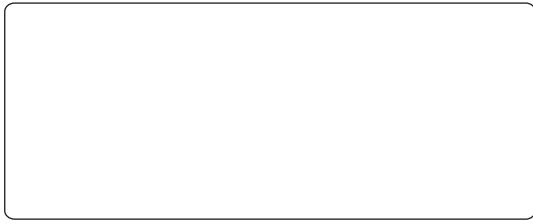

# hydroo®

*Close service and excellence in pumping technologies.*

**æcht Vertriebsgesellschaft  
mbH**

Postfach 1234  
63402 Hanau, Deutschland  
Tel. +49 (0)69 348 790 780  
Fax +49 (0)69 348 790 787  
E-mail [hydroo@aecht.net](mailto:hydroo@aecht.net)



[www.hydroo.com/de](http://www.hydroo.com/de)

**Hydroo Pump Industries S.L.**

Carrer La Banyeta Nova, 11  
Polígon Industrial La Banyeta  
17843 Palol de Revardit Catalonia. Spain  
Tel. +34 972 394 654  
E-mail [info@hydroo.com](mailto:info@hydroo.com)