

MDROO MX/MN

Einstufige horizontale Kreiselpumpen

Beschreibung

Normalsaugende, einstufige, horizontale Kreiselpumpe in kompakter Bauform. Saug- und Druckseite mit Gewindeanschluss. Unterschiedliche Gleitringdichtungen und Elastomere sind erhältlich.


Technische Daten

Förderstrom: Q bis 27 m³/h
Förderhöhe: H bis 28 mWs
Medientemperatur: T max. 85 °C
Leistung: P 0,37 bis 2,2 kW

Werkstoffe

Alle medienberührten Teile aus Edelstahl AISI 304 (MX) oder AISI 316L (MN).


Kennfelder

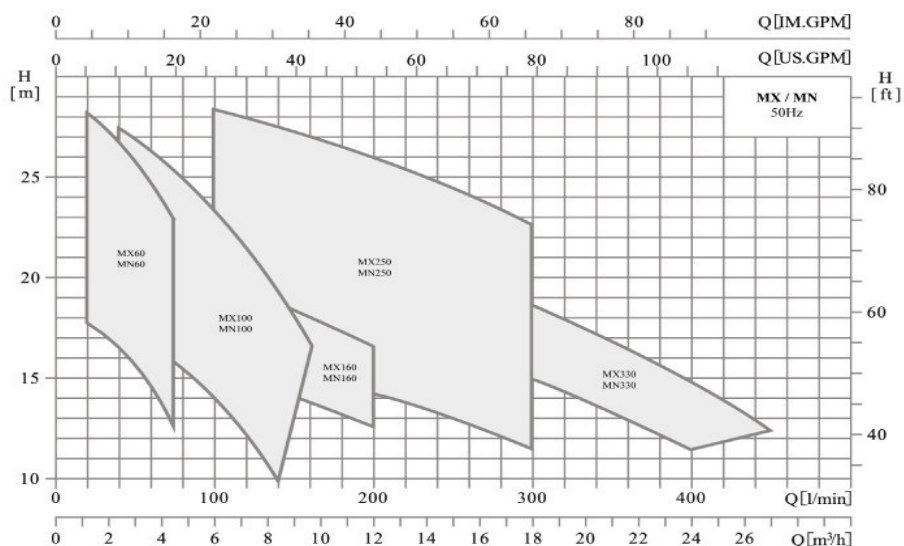

ANWENDUNGEN

Wasserversorgung
 Beregnung
 Reinigungsanlage
 Kälte- und Klimatechnik
 Wasserbehandlung



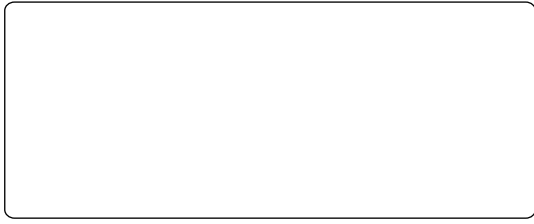

hydroo[®]

Close service and excellence in pumping technologies.



**æcht Vertriebsgesellschaft
mbH**

Postfach 1234
63402 Hanau, Deutschland
Tel. +49 (0)69 348 790 780
Fax +49 (0)69 348 790 787
E-mail hydroo@aecht.net

www.hydroo.com/de

Hydroo Pump Industries S.L.

Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail info@hydroo.com