

TDROO TF/TX

Inline-Pumpen

Beschreibung

Normalsaugende, einstufige Inline-Kreiselpumpe mit Standard-Normmotor. Verschiedene Materialausführungen können geliefert werden.

Baugrößen: von DN 32 bis DN 300
Motoren: 2- oder 4-polig

Technische Daten


Förderstrom: Q bis 1200 m³/h
Förderhöhe: H bis 85 mWs
Medientemperatur: T max. 110 °C
Leistung: P 1,1 bis 200 kW

Werkstoffe

TF:
 Grauguss (Laufrad aus Bronze oder Edelstahl auf Anfrage).

TX:
 Alle medienberührten Teile aus Edelstahl AISI 304.

Kennfelder

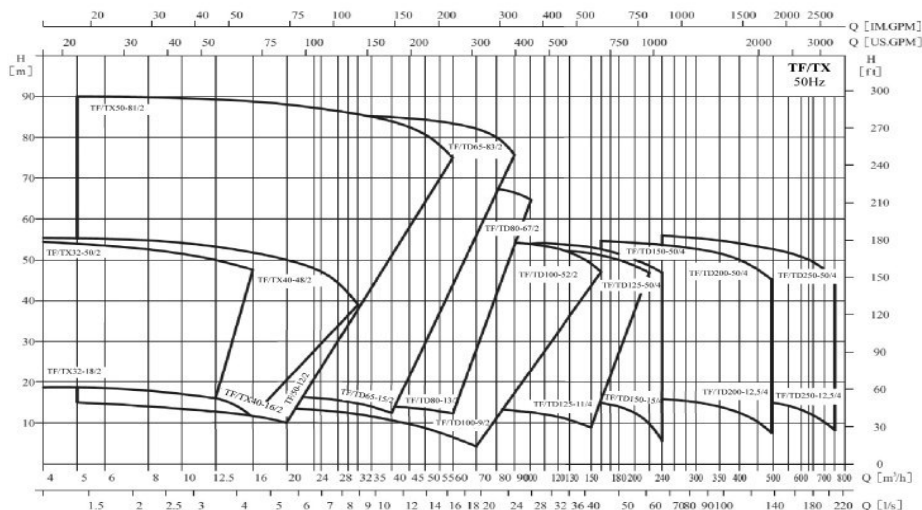

ANWENDUNGEN

Kälte- und Klimatechnik
 Wasserbehandlung
 Beregnung
 Wasserversorgung



hydroo®

Close service and excellence in pumping technologies.



**æcht Vertriebsgesellschaft
mbH**

Postfach 1234
63402 Hanau, Deutschland
Tel. +49 (0)69 348 790 780
Fax +49 (0)69 348 790 787
E-mail hydroo@aecht.net

www.hydroo.com/de

Hydroo Pump Industries S.L.

Carrer La Banyeta Nova, 11
Polígon Industrial La Banyeta
17843 Palol de Revardit Catalonia. Spain
Tel. +34 972 394 654
E-mail info@hydroo.com